Attachment 1 CS-700 Assembly Manual **別紙１ CS-700 組み立て説明書**

Assemblies packed in the transport container 梱包パーツ

Accessories 付属部品

Top Pillar 支柱トップ	Mid Pillar 支柱中	Lower Piller 支柱下	Front Base 前ベース
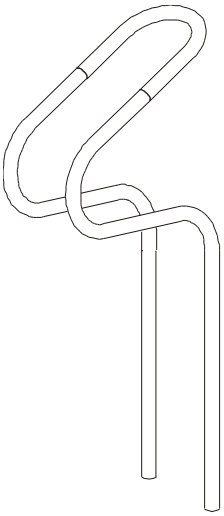	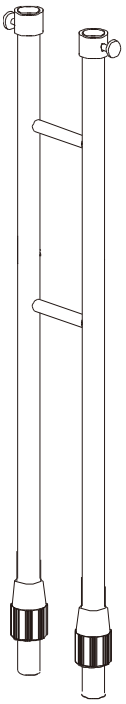	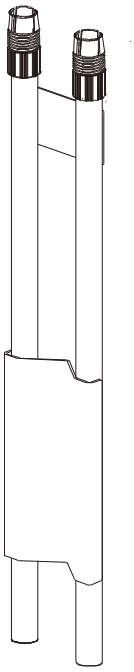	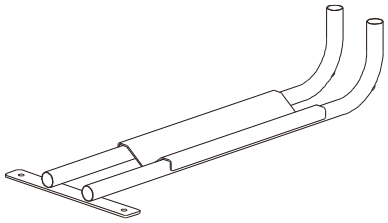 BaseBar ベースバー 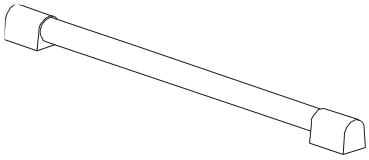 Crank Stopper クランクストッパー：1 

Long Bolt ボルト長： 2	Mid Bolt ボルト中：2	Short Bolt ボルト小：2
		
カーブワッシャー：4	ワッシャー：2	スプリングワッシャー：2
		
スポンジ：2	六角レンチ	
		

支柱 TOP 取り付け高さ

・自転車を縦にしたときに、前輪の中心の高さと、支柱スタンドの一番高いところの高さをあわせる

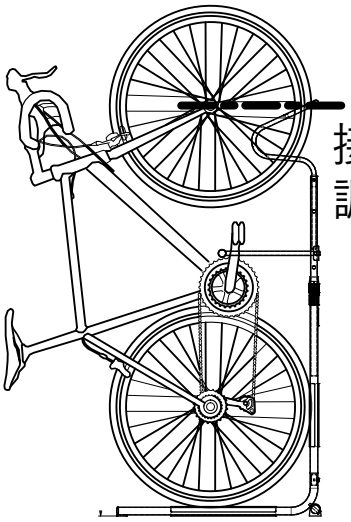

養生スポンジの使い方

・タイヤが細く前輪とタイヤとの隙間が気になる場合は養生スポンジを支柱トップに差し込んでお使い下さい



⑦ 接続パーツで高さを調整しながら締め込む

④ 支柱トップを差し込む



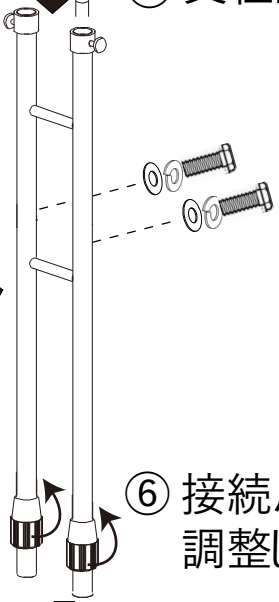

⑤ クランクストッパーをボルト[中], ワッシャスプリングワッシャーで組み付ける

⑥ 接続パーツで高さを調整しながら締め込む

③支柱上を差し込む

Crank stopper 取り付け高さ

・チェーンリングとクランクストッパーを 2cm 程度離す（ロードの場合：床からの高さ約 88cm）

・クランクストッパ - の床からの高さは 75cm ～ 100cm の間で調整可能

・最低でも 10cm 以上は上のパイプを下のパイプに差し込む

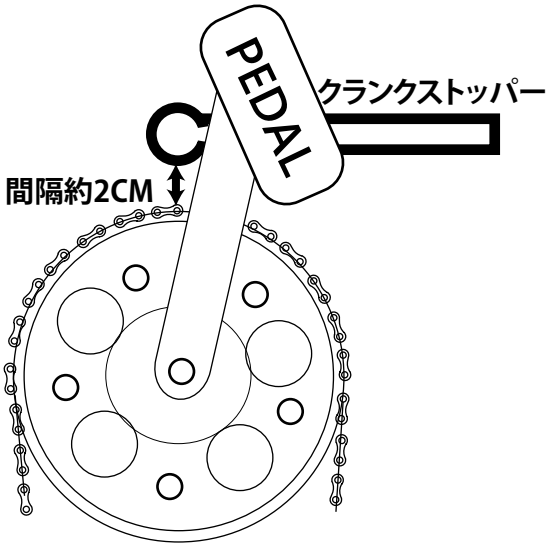

支柱下をベースに差し込み ボルト[小],カーブワッシャーで締める

②

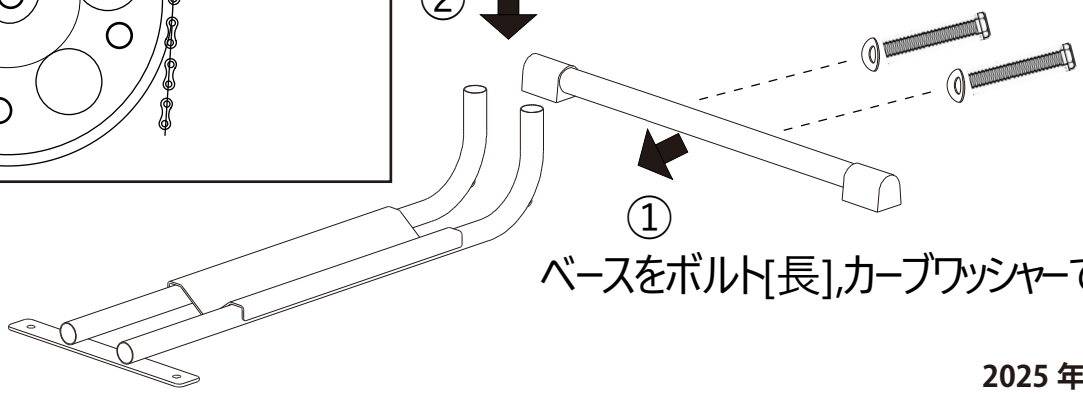

①

ベースをボルト[長],カーブワッシャーで組付ける

2025 年 6 月　CS-700